


Calibre automatique avec PC.  
Indicateur de quantième à guichet.  
Exécution en 17 et 19 pierres.  
Hauteur totale 5,25 mm.  
Diamètre d'encageage 28,00 mm.  
Nombre d'alternances 19,800.  
Dimensions du ressort de barillet.  
L. 330 mm; H. 1,20 mm; E. 0,088 mm.  
Diamètre filetage de la tige remontoir 0,90 mm.

**CAL. 12'' - 813**

**BASE CAL. 12'' - 812**

**LE COULTRE**

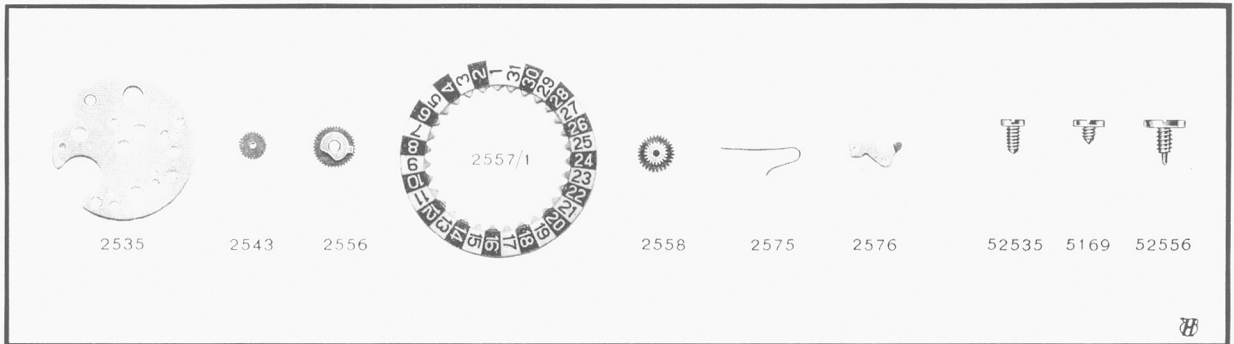

2535 Plaque de maintien de l'indicateur de quantième  
2543 Roue intermédiaire de quantième  
2556 Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième  
2557/1 Indicateur de quantième décalqué  
2558 Roue des heures double denture (Indiquer la hauteur)  
2575 Ressort sautoir de quantième  
2576 Sautoir de quantième  
52535 Vis plaque de maintien (de l'indicateur de quantième)  
5169 Vis tube de guidage (de la plaque de maintien)  
52556 Vis tube roue entraîneuse

2535 Date indicator guard  
2543 Intermediate date wheel  
2556 Date indicator driving wheel  
2557/1 Date indicator, transferred  
2558 Double-toothed hour wheel (mention height)  
2575 Date jumper spring  
2576 Date jumper  
52535 Date indicator guard screw  
5169 Bridge-guiding tube screw  
52556 Date indicator driving wheel screw

Cal. 12'' - 812

Sous cal. 12'' - 812  
ajouter cal. 12'' - 813