
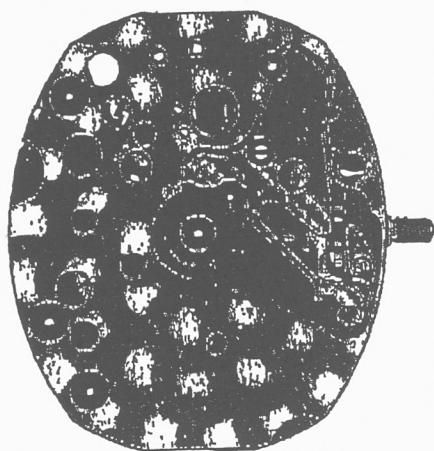


Calibre 846/1

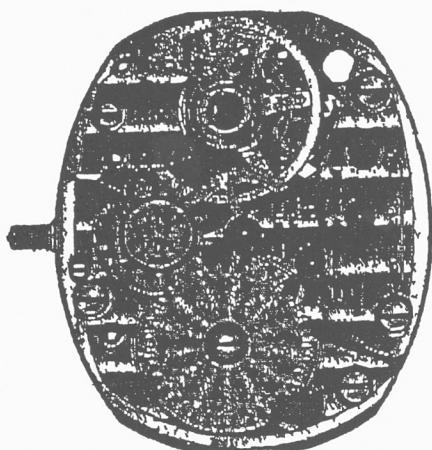

Mouvement mécanique à remontage manuel


Mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug

Mechanical manually-wound movement

Calibre 846/1

Schéma de montage et huilage - Montage- und Ölungsschema - Assembly and lubrication diagram

Lubrification pour rhabillage
Ölplan für Reparaturen
Oiling plan for repairing

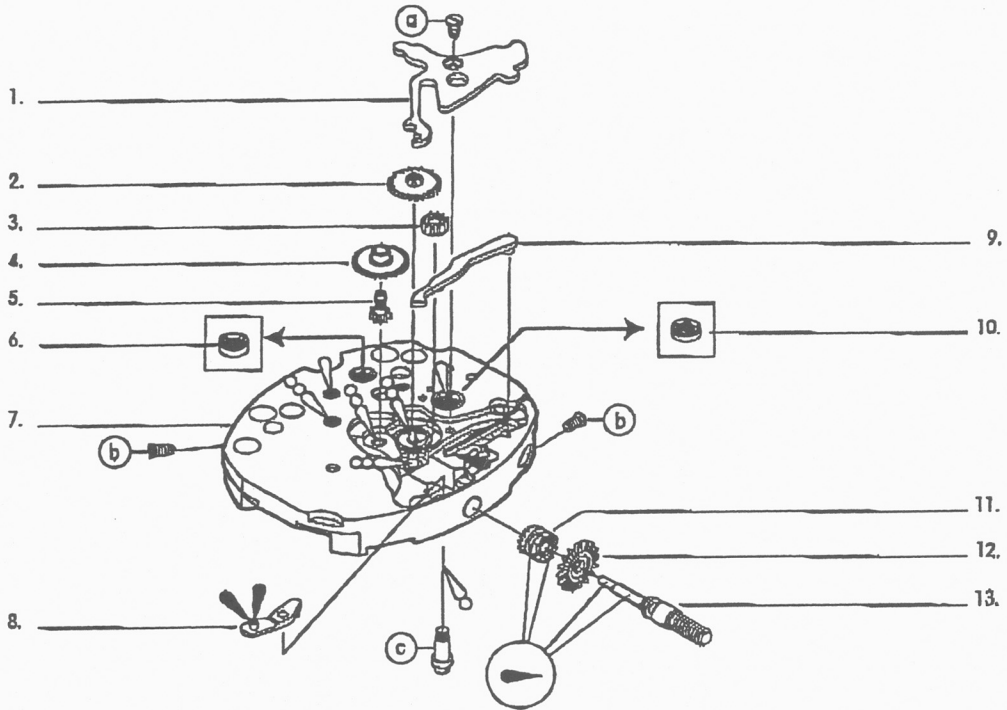

Montage du mécanisme de mise à l'heure
Montage des Zeigerwerkes
Assembly of the handsetting-mechanism

Liste des fournitures par ordre d'assemblage
Bestandteilliste in Montager Reihenfolge
Parts listed in order of assembly

Remontoir - Aufzug - Winding-mechanism


• 7 - 12 - 11 - 13

Mise à l'heure - Zeigerstellung - Handsetting-mechanism

• 9 - 3 - 2 - 1 - a - 8 - c

Calibre 846/1

Schéma de montage et huilage - Montage- und Ölungsschema - Assembly and lubrication diagram

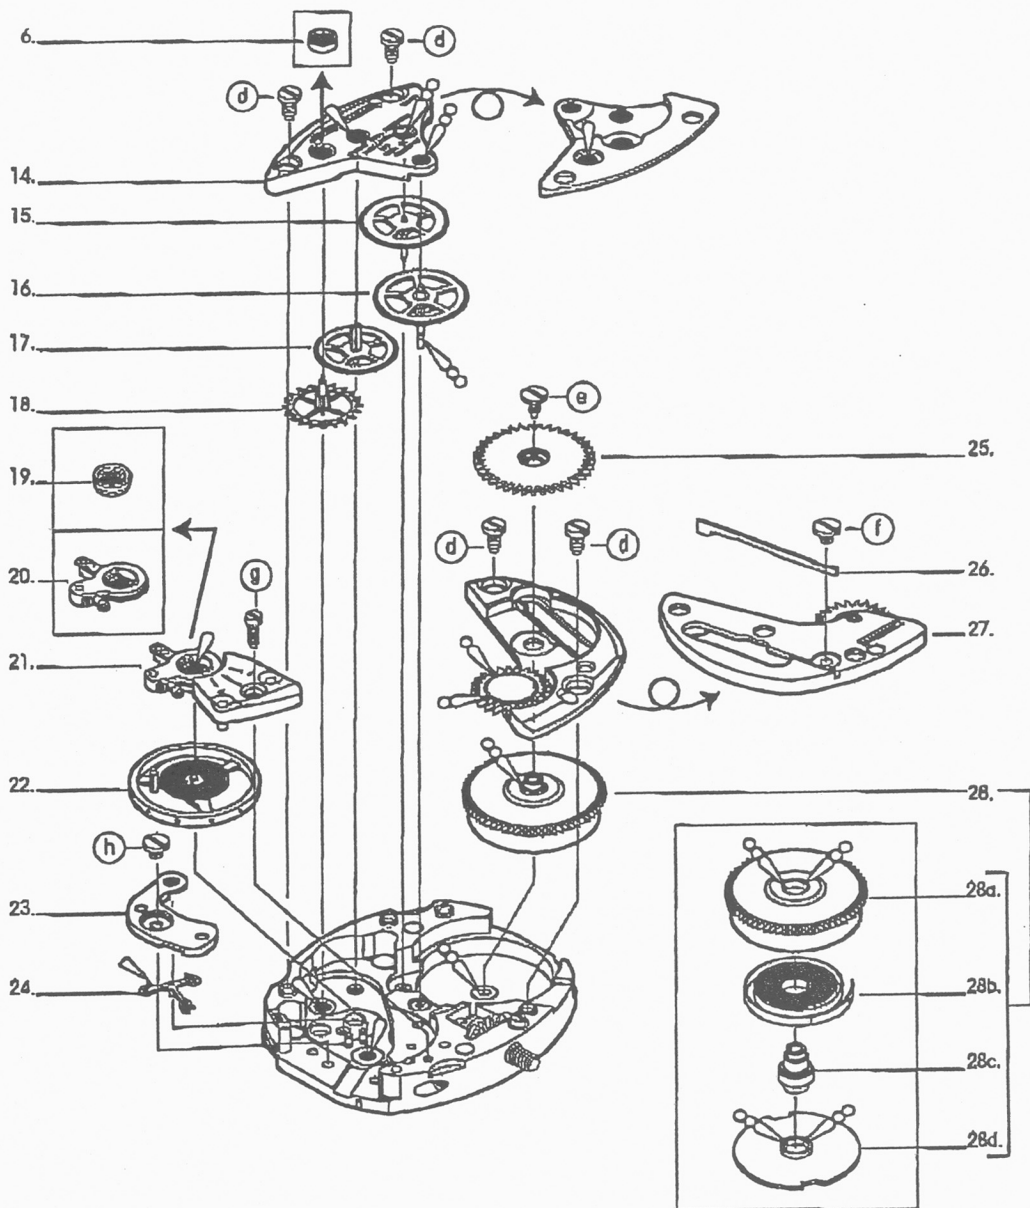

Montage du mouvement
Montage des Werkes
Assembly of the movement

Liste des fournitures par ordre d'assemblage
 Bestandteilliste in Montager Reihenfolge
 Parts listed in order of assembly

Rouages - Räderwerk - Train
 Prémontage du pont de barillet - Vormontage der Federhausbrücke -

• 7 - 16 - 18 - 17 - 15 - 14 - d (2x)

Pre-assembly barrel bridge

• 27 - 26 - f

Pont de barillet - Federhausbrücke - Barrel bridge

• 26 - 27 - d (2x) • 25 - e

Echappement - Hemmung - Escapement

• 24 - 23 - h • 22 - 21 - g • 5 - 4

Calibre 846/1

Outillage spécifique - Spezialwerkzeug - Special tools

Liste des outils	Werkzeugliste	List of tools	
Posage pour aigillage	Werkuntersetzer zum zeigersetzen	Movement holder with support	0,990,846,2
Porte-mouvement	Werkhalter	Movement holder	0,990,846,3

Calibre 846/1

Nomenclature des fournitures - Bestandteilliste - Nomenclature of the parts

	Liste des fournitures	Bestandteile	List of parts
1	1,51090,846	Sautoir de tirette	Setting lever jumper
2	1,31041,846	Roue de minuterie	Minute wheel
3	1,31100,846	Renvoi	Setting wheel
4	1,31046,1,846 *	Roue des heures 0,85	Hour wheel 0,85
4	1,31046,4,846 *	Roue des heures 1,35	Hour wheel 1,35
5	1,31080,1,846 *	Chaussée entraîneuse 1,50	Driver cannon pinion 1,50
5	1,31080,4,846 *	Chaussée entraîneuse 2,00	Driver cannon pinion 2,00
6	750 020	Châton combiné	Combined bush
7	1,10020,846/1	Platine	Main plate
8	1,51080,846	Tirette	Setting lever
9	1,51050,846	Bascule de pignon coulant	Yoke
10	770 605	Anti-chocs	Shock absorber
11	1,31121,846	Pignon coulant	Sliding pinion
12	1,31120,846	Pignon de remontoir	Winding pinion
13	1,51010,846	Tige de remontoir	Winding stem
14	1,10048,846	Pont de rouage	Train wheel bridge
15	1,30025,846	Roue moyenne	Third wheel
16	1,30015,846	Roue de centre	Centre wheel
17	1,30027,846	Roue de seconde	Second wheel
18	1,30040,846	Roue d'échappement	Escape wheel
19	770 157	Anti-chocs	Shock absorber
20	1,40201,846/1	Porte-spiral monté avec amortisseur	Hairspring support with shock absorber
21	1,10058,846/1	Pont de balancier	Balance cock
22	1,40051,846	Balancier réglé	Balance flmed
23	1,10057,846/1	Pont d'ancre	Pallet cock
24	1,40010,846	Ancre	Pallet fork
25	1,31020,846	Rochet	Ratchet wheel
26	1,51120,846	Ressort de cliquet	Click spring
27	1,10041,846	Pont de barillet	Barrel bridge
28	1,20010,846/1	Barillet complet	Barrel complete
28a	1,20040,846	Tambour de barillet	Barrel drum
28b	1,20100,846	Ressort de barillet	Main spring
28c	1,20060,846	Arbre de barillet	Barrel arbor
28d	1,20050,846	Couvercle de barillet	Barrel cover

* Pour commander des chausées ou des roues des heures de dimensions différentes, contactez notre service fourniture.

* Für bestellungen von anderen dimensionen des mitnehmer-minutenrohrs oder des stundenrades, kontaktieren sie bitte unsere ersatzteilabteilung.

* To order different sizes of hour wheels and driver cannon pignons, please contact our spare parts service.

	Visserie	Schrauben für	Screws for
a	1558/2351	Vis de sautoir de tirette - 1x	Setting lever jumper - 1x
b	1539/0051	Vis de cadran - 2x	Dial - 2x
c	1494/5551	Vis de tirette - 1x	Setting lever - 1x
d	1540/2351	Vis de pont de barillet - 2x	Barrel bridge - 2x
d	1540/2351	Vis de pont de rouage - 2x	Train wheel bridge - 2x
e	1311/5551	Vis de rochet - 1x	Ratchet wheel - 1x
f	1506/6351	Vis de ressort de cliquet - 1x	Click spring - 1x
g	1500/2351	Vis de pont de balancier - 1x	Balance cock - 1x
h	913/2351	Vis de pont d'ancre - 1x	Pallet cock - 1x

Calibre 846/1

Caractéristiques générales

Fonctions	:	Heure, minute
Autonomie de marche	:	38 heures
Fréquence	:	21600 alternances/heure (3 Hertz)
Empierrage	:	18 rubis
Angle de levée	:	48°
Dimensions	:	Ø encadage = 15,30 mm Longueur = 15,20 mm Largeur = 13,00 mm Hauteur = 2,90 mm

Allgemeine technische Daten

Funktionen	:	Stunde, Minute
Gangreserve	:	38 Stunden
Frequenz	:	21600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hertz)
Anzahl der Lagersteine	:	18
Hebungswinkel	:	48°
Maße	:	Gehäusemaße Ø = 15,30 mm Länge = 15,20 mm Breite = 13,00 mm Höhe = 2,90 mm

General technical information

Functions	:	Hour, minute
Power-reserve	:	38 hours
Frequency	:	21,600 vibrations per hour (3 Hertz)
Jewelling	:	18 jewels
Lift angle	:	48°
Dimensions	:	Casing Ø = 15,30 mm Length = 15,20 mm Width = 13,00 mm Height = 2,90 mm

