



MIREMONT S.A.

Zodiac

2400 Le Locle - Suisse

After-sale service

Service après vente

Kundendienst

Servicio de post-venta

CAL. 32

7³/₄" 17.20 mm

BASE: cal. 33

**Mouvement ancre, seconde au centre directe,
28 800 alternances**

**Lever movement, direct sweep second,
28 800 vibrations**

**Ankerwerk, Zentralsekunde direkte Übertragung,
28 800 Halbschwingungen**



**Caractéristiques
techniques**



**Technical
characteristics**

**Technische
Kennzeichen**

Ø d'encourage
Hauteur totale
Balancier annulaire
Réglage fin
Alternances/heures

Ø of movement
Maximum height
Screwless balance
Precision timing
Vibrations/hour

Ø des Werkes 17.20 mm
Maximum Höhe 3.50 mm
Schraublose Unruh
Präzisionsreglage
Schwingungen/Stunde 28 800

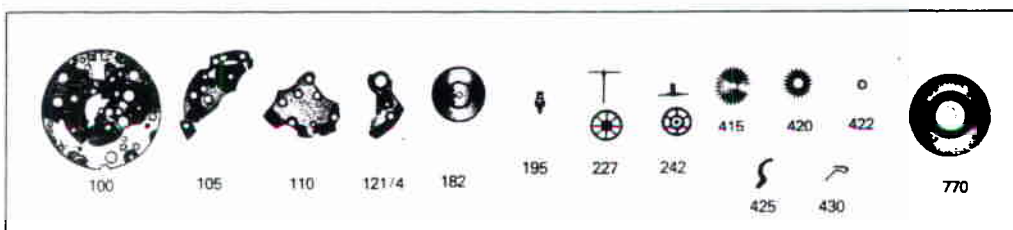

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Raderwerkbrücke
121/4	Coq pour porte-piton, dispositifs amortisseur et régulateur, spirale plat	121/4	Balance cock for stud holder, shock-protecting and regulating devices, flat hairspring	121/4	Unruhkluben für Spiralklotzchen-Träger, Stoss-Sicherung und Regulier-Vorrichtung, Flachspirale
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
227	Roue de seconde au centre	227	Sweep second wheel	227	Zentrumsekundenrad
242	Chaussee avec roue entraîneuse	242	Cannon pinion with driving wheel	242	Minutenrohr mit Mitnehmerrad
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
422	Bague de roue de couronne	422	Crown wheel ring	422	Kronradring
425	Cliquet	425	Click	425	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperrkegelfeder
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
5420	Vis de roue de couronne	5420	Crown wheel screw	5420	Kronrad-Schraube