

CAL. 68
11½''' - 25,60 mm
Base: Cal. 61



2400 Le Locle - Suisse

After-sale service
 Service après vente
 Kundendienst
 Servicio de post-venta



CALIBRE 68



Mouvement ancre, avec seconde au centre et calendrier

Caractéristiques techniques

Diamètre d'encageage	25,60 mm	Casing diameter
Hauteur totale	3,90 mm	Overall height
Balancier annulaire			Screwless balance
Alternances/heure	21.600	Vibrations per hour
Réglage fin			Fine adjustment
Système Stop-seconde			Seconds-stop system

Calibre de base

61 Sans calendrier

Calibres dérivés




- 70 Remontage automatique
- 72 Remontage automatique, avec calendrier
- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 79 Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances/heure

CAL. 68
11½" - 25,60 mm
Base: Cal. 61

Toutes les fournitures dont les illustrations ne figurent pas ci-dessous sont identiques à celles du calibre 70.

All parts not illustrated below are identical with those of calibre 70.

Fournitures de rhabillage particulières au calibre 68
 Repair parts for calibre 68

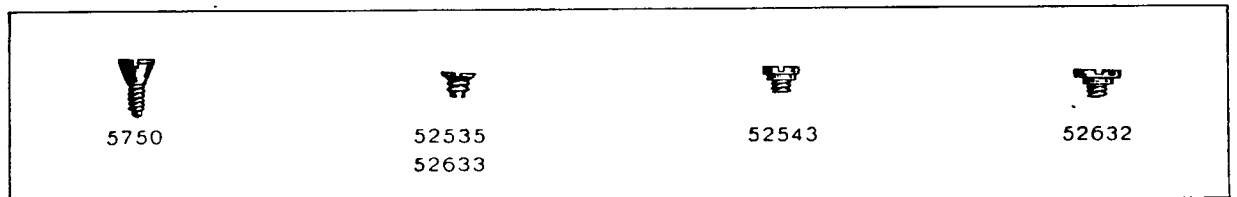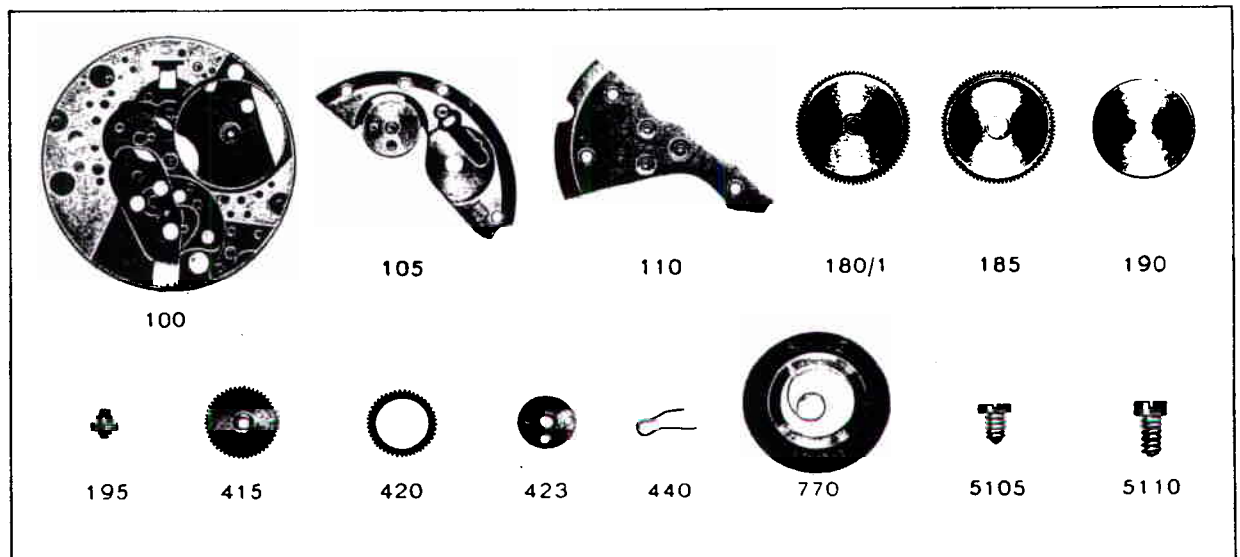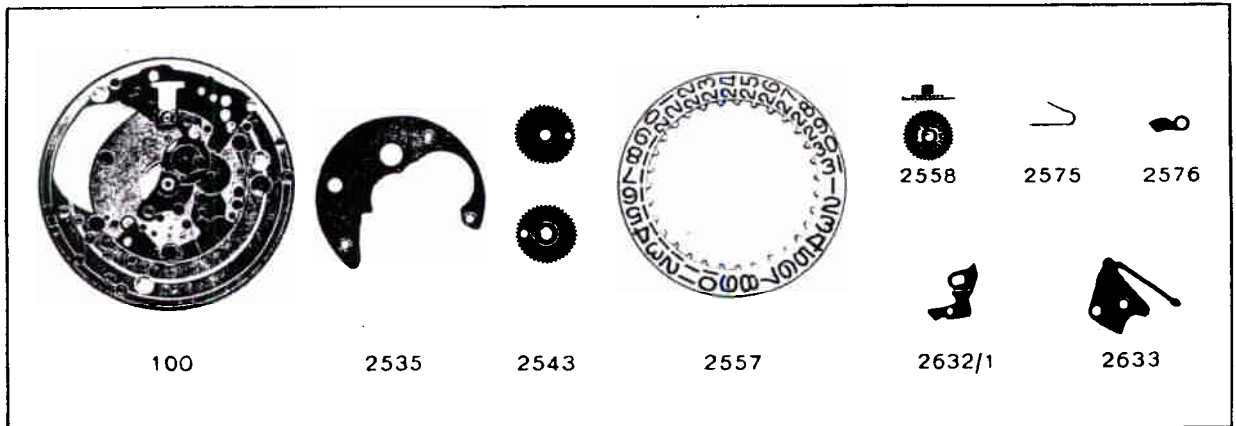

Stop-seconde
 Pour les fournitures, voir calibre 61.

Stop second
 For parts, see calibre 61.