

336/168

Small sec. 6 h

6 ³/₄ x 8'''
15.30 x 17.80 mm
H. 2.50

ISASLENDER

ISASWISS
WATCH MECHANISMS

Specifications are subject to change without notice.

Visit us on internet WWW.ISASWISS.COM

In conformity with RoHS standard

Doc. n° 0312160 A - Up. date 07/01/06 - Page 1

Caractéristiques :

Mouvement à cœur métallique réparable 2 aiguilles , petite seconde à 6 heures.
 Mouvement électronique à quartz, 60 pas par minute. Moteur rotatif pas à pas.
 Signal de fin de vie de pile.
 Dispositif stop et interrupteur.
 Tige 2 positions.

Characteristics :

Repairable metallic heart movement 2 hands , small second at 6 o'clock.
 Electronic quartz movement, 60 steps per minute. Rotary stepping motor.
 End of battery life signal.
 Stop device and current breaker.
 2 handsetting positions.


Kennzeichnungen :

Metall Herz Werke reparierbar 2 Zeiger, Kleine Sekunde bei 6 Uhr.
 Elektronisches Quarzwerk, 60 Schritten pro Minute. Schrittschaltmotor.
 Lebensende Signal der Batterie.
 Stopp Vorrichtung und Unterbrecher.
 2 Stellwellenpositionen.

Critères Criteria Kriterium	Conditions Conditions Bedingungen	Min.	Typ.	Max.	Unités Units Einheit
Consommation - Current consumption Stromaufnahme	U=1,55V T=25°C		0,90		µA
Marche instantanée - Instantaneous rate Momentaner Gang	U=1,55V T=25°C	-0,2 (-6)		+ 0,3 (+9)	s/jour s/day s/Tag (s/mois s/month s/Monat)
Température de fonctionnement Operating temperature Betriebstemperatur		0		+ 50	°C
Résistance aux champs magnétiques Resistance to magnetic fields Magnetfeldabschirmung			1500 (18,8)		A/m (Oe)

Qté Qty Menge	Désignation Designation Bezeichnung	Type Model Typ	Tension Voltage Spannung	Code Code Kode	Capacité Capacity Kapazität	Autonomie théorique Theoretical Autonomy Theoretische Gangreserve
1	Pile Battery Batterie 6,80 x 2,60	SR 626 SW	1,55 V	377	28 mAh	44 mois months Monate

CAGE / FRAME

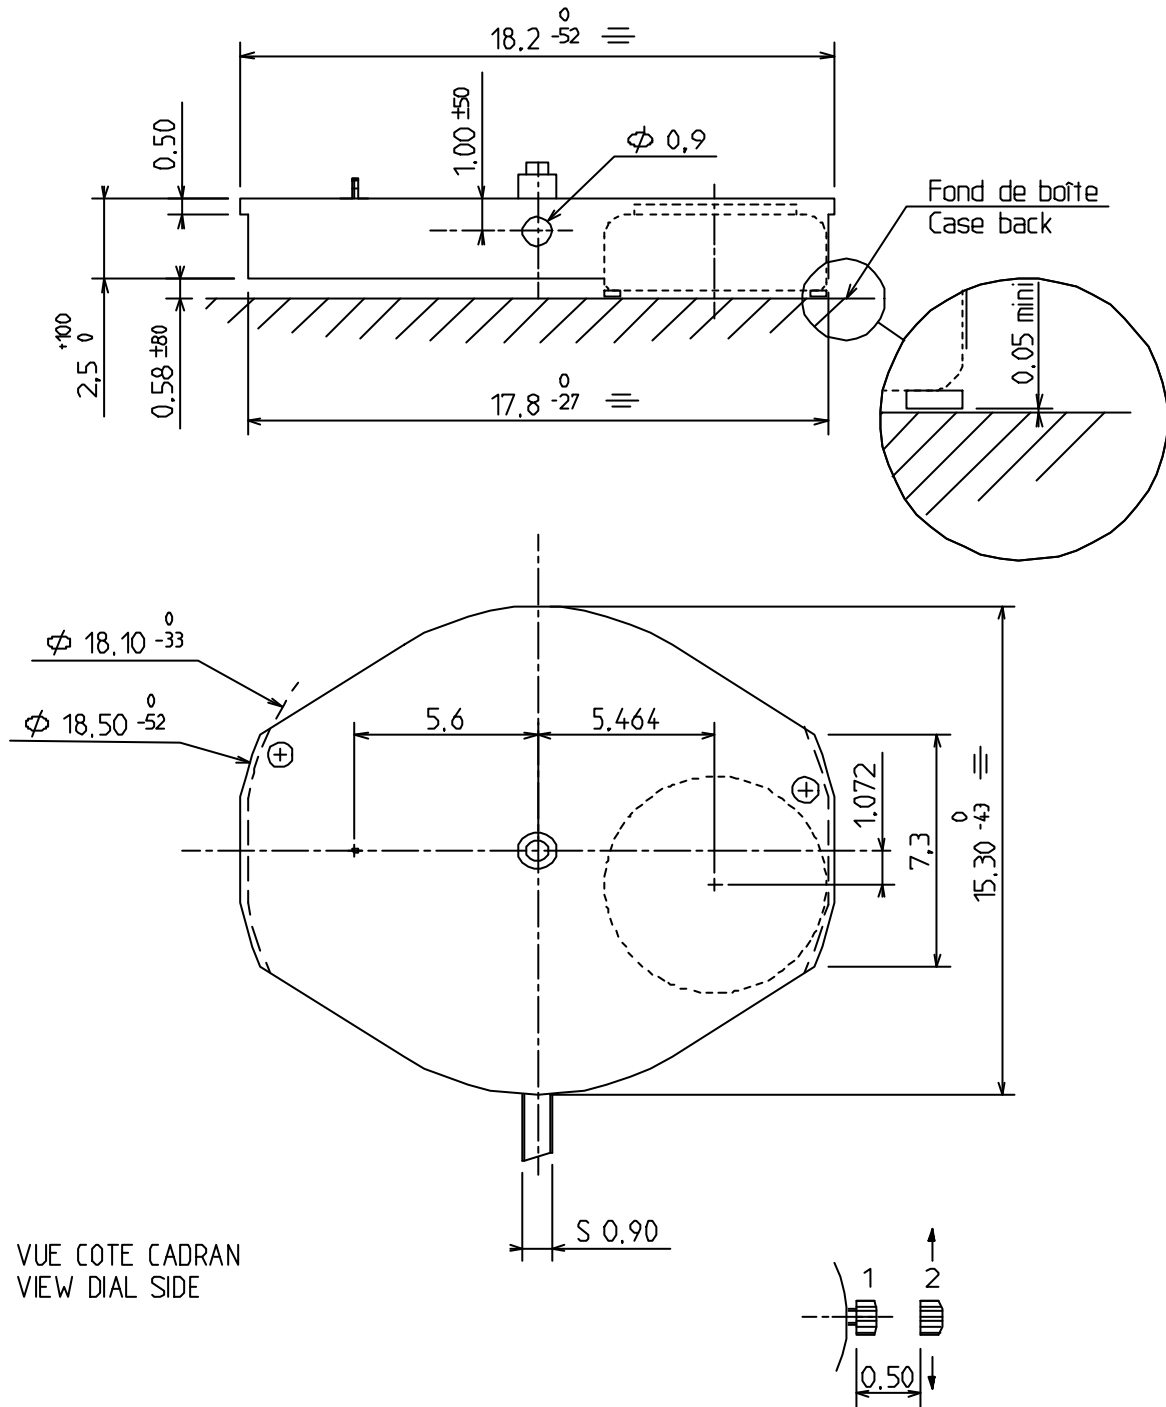

VUE COTE CADRAN
VIEW DIAL SIDE

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN µm.

ISA SWISS

ISA Swiss S.A.
Champ-Nauger 2
CH -2416 Les Brenets
Switzerland
Tél +41 (0)32 930 80 8
Fax +41 (0)32 930 80 86


ISA FRANCE

ISA France S.A.S
8, rue des Clos Rondot
F-25130 Villers-le-Lac
France
Tél +33 (0)3 81 68 70 00
Fax +33 (0)3 81 68 01 57

ISA PACIFIC

ISA Pacific Co., Ltd.
Room 1605, Eastern Center
1065 King's Road, Quarry Bay,
Hong-Kong
Tél +852 21 68 33 88
Fax +852 25 18 30 33


CADRAN / DIAL

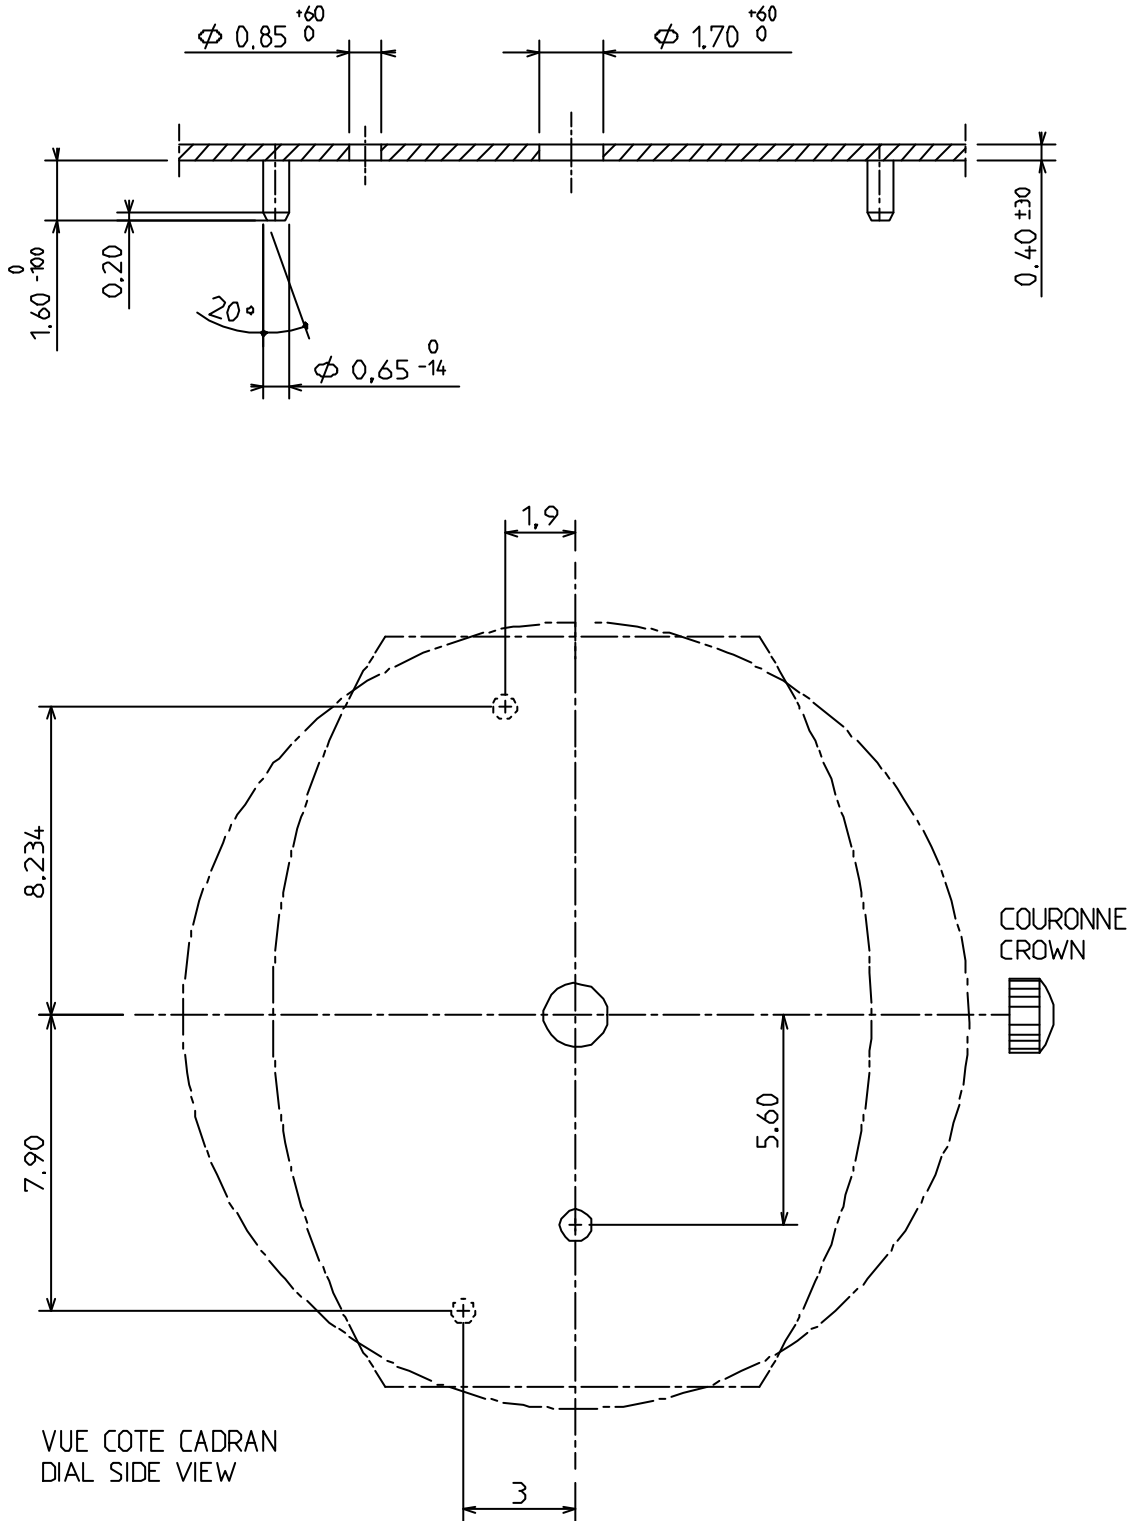

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN μ m.

AIGUILLAGE / HAND-FITTING

AUTRES AIGUILLAGES SUR DEMANDE
OTHER HAND-FITTING ON REQUEST

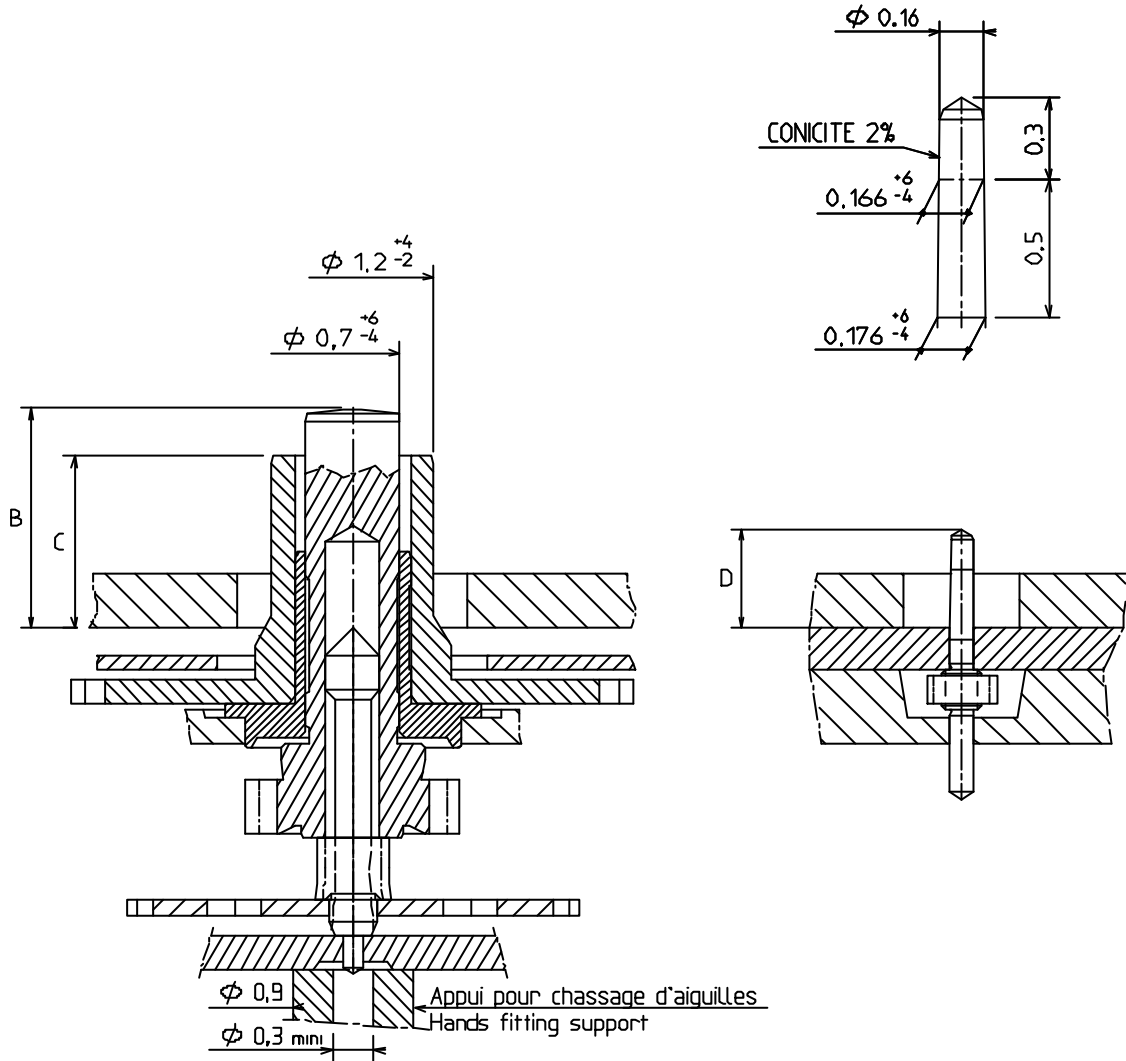

HAUTEUR AIGUILLAGE / HAND-FITTING HEIGHT			HAUTEUR CANON AIGUILLE / HAND PIPE HEIGHT	
B	MINUTE		1,60	0,25
C	HEURE	HOUR	1,25	0,60
D	PETITE SECONDE	SMALL SECOND	0,72	0,60

		MASSE MASS	BALCOURD UNBALANCE	FORCE DE CHASSAGE AIG SECONDE SECOND-HAND PRESS-IN FORCE
AIGUILLE DES MINUTES	MINUTE-HAND	≤ 10 mg	≤ 0,3 μNm	
AIGUILLE DES SECONDES	SECONDS-HAND	≤ 5 mg	≤ 0,02 μNm	< 1,2Kg.

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN μm.