

CAL. 47
7³/₄" - 17,20 mm
Base: Cal. 43

MIREMONT S.A.

Zodiac
2400 Le Locle - Suisse

After-sale service
 Service après vente
 Kundendienst
 Servicio de post-venta



CALIBRE 47



Mouvement ancre, remontage automatique, seconde au centre, biseauté, avec quantième à guichet, demi-noyé, remise en date rapide

Caractéristiques techniques

Diamètre d'encâlage	17,20 mm	Casing diameter
Hauteur totale	4,50 mm	Overall height
Balancier annulaire		Screwless balance
Alternances/heure	21.600	Vibrations per hour

Calibre de base

43 Sans remontage automatique, sans calendrier

Calibre dérivé

46 Avec remontage automatique, sans calendrier


CAL. 47
7³/₄" - 17,20 mm
Base: Cal. 43

Toutes les fournitures du calibre 46 sont utilisables pour le calibre 47, sauf celles portant les numéros 100 - 462 ainsi que la vis N° 5750.


All parts of calibre 46 may be used for calibre 47, except those bearing the numbers 100 - 462 and screw No. 5750.

Fournitures de rhabillage

Repair parts

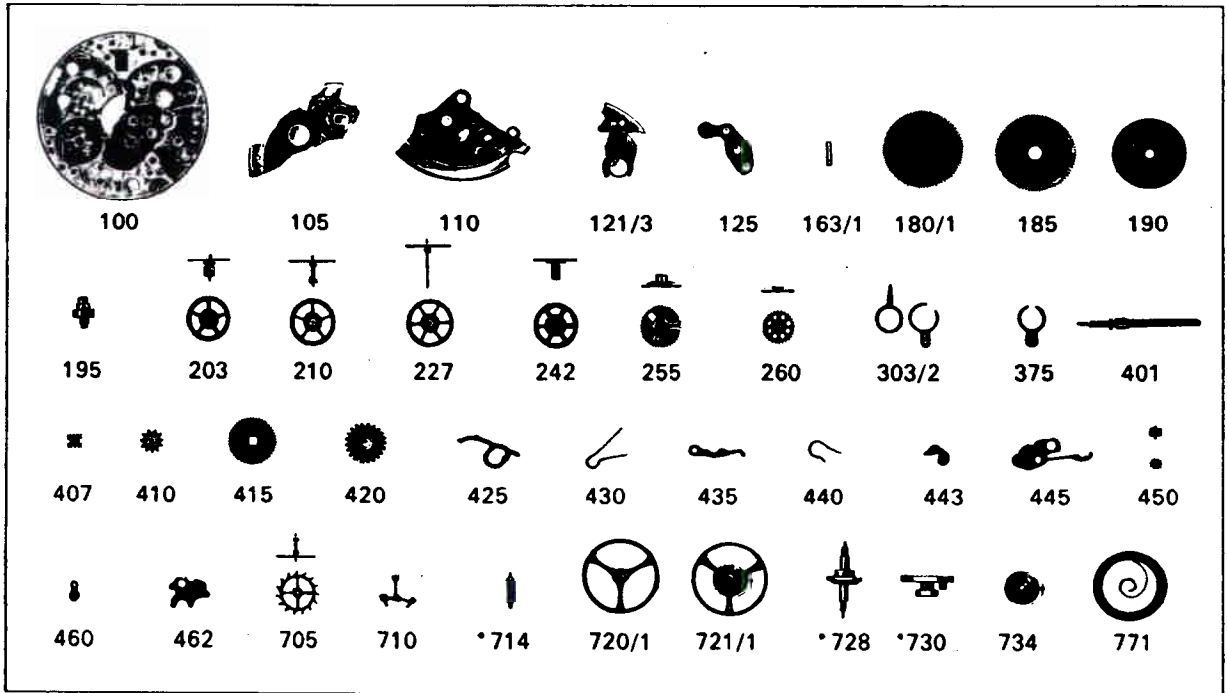

Fournitures particulières au quantième à guichet

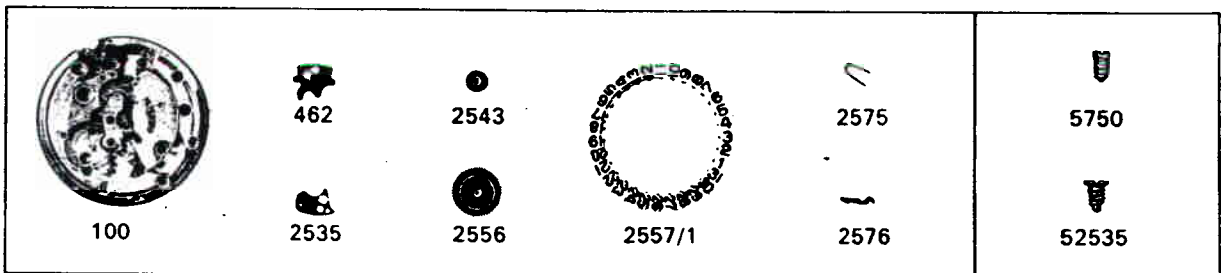

Visserie

Screws

