

CAL. 70
11½''' - 25,60 mm
Base: Cal. 61



2400 Le Locle - Suisse

After-sale service
 Service après vente
 Kundendienst
 Servicio de post-venta



CALIBRE 70



Mouvement ancre, avec remontage automatique, seconde au centre

Caractéristiques techniques

Diamètre d'encageage	25,60 mm	Casing diameter
Hauteur totale	4,75 mm	Overall height
Balancier annulaire		Screwless balance
Alternances/heure	21.600	Vibrations per hour
Réglage fin		Fine adjustment
Système Stop-seconde		Seconds-stop system

Calibre de base


61 Sans remontage automatique

Calibres dérivés

- 68 Sans remontage automatique, avec calendrier
- 72 Remontage automatique, avec calendrier
- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 79 Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances/heure



Fournitures de rhabillage

Repair parts

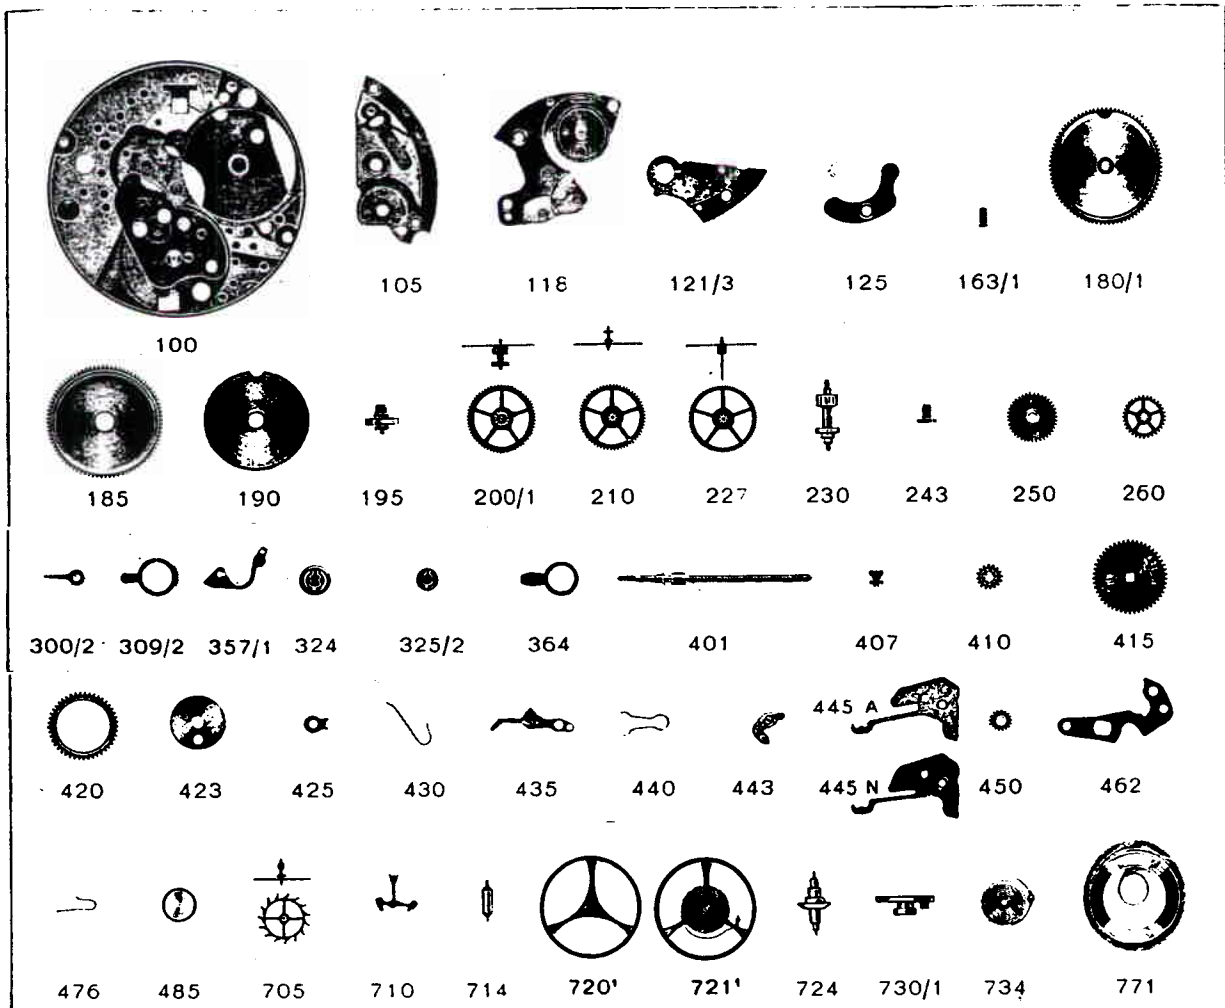

Fournitures particulières au remontage automatique

Repair parts for self-winding

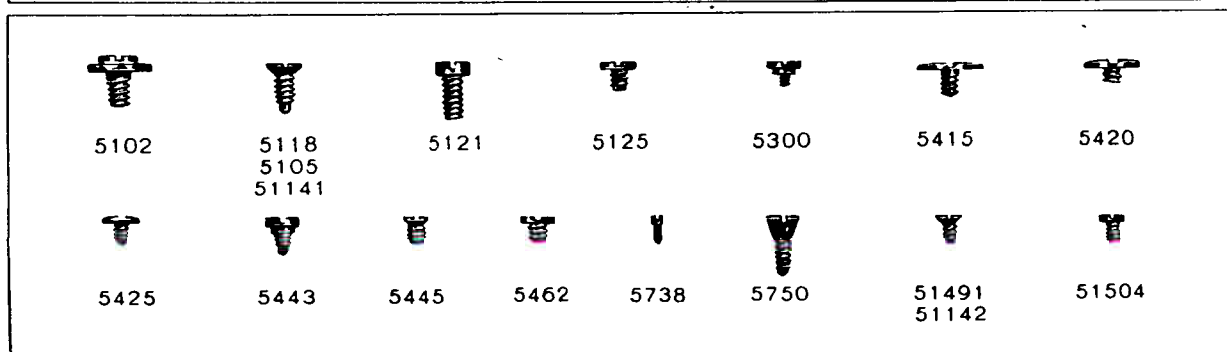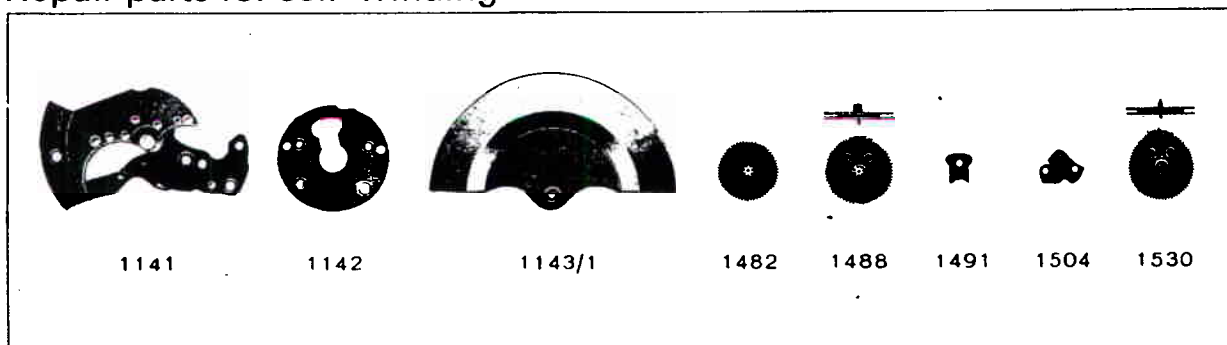

Stop-seconde: Pour les fournitures, voir calibre 61.